

# FICHE TECHNIQUE 1/2

## ENROULEUR TÉLESCOPIQUE MOBILE

### SÉCURISANT

- La tirette de verrouillage permet un blocage de l'axe et évite le déroulement inopiné de la couverture

### AJUSTABLE

- Axe télescopique




### FONCTIONNEL

- La poignée pivotante "SOFT TOUCH" permet une manipulation facile même les mains mouillées

### PRATIQUE

- 2 roues 'anti-traces'

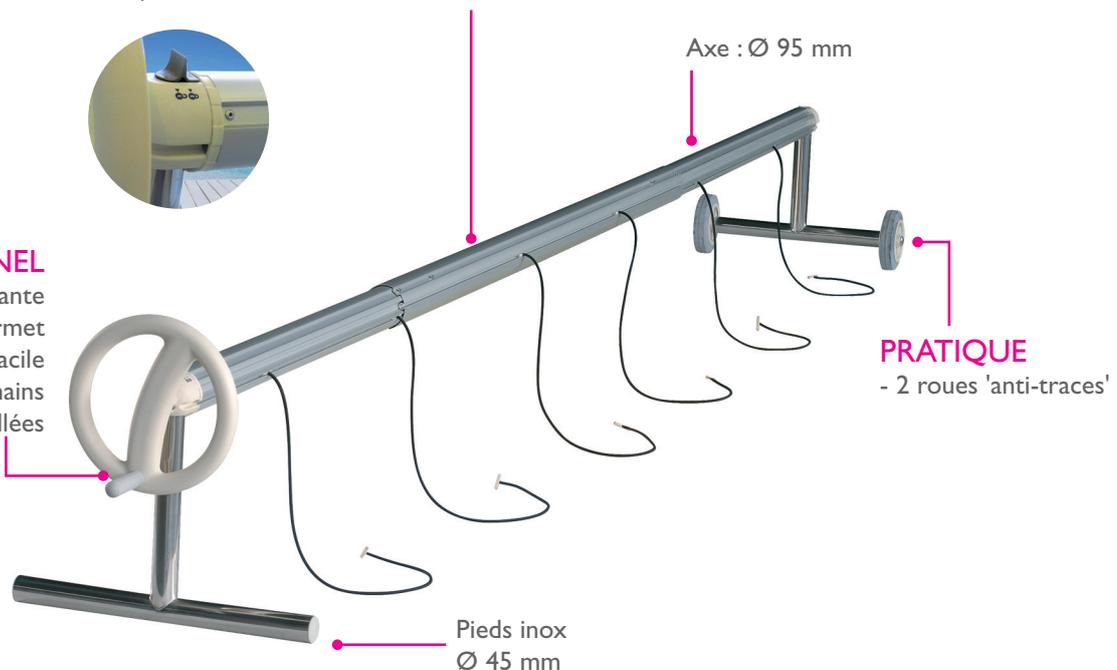

### COMPOSITION DU COLIS REF : 101476//101494 ( DE 4,00 m À 5,50 m)

- 1 axe d'enroulement télescopique + 1 kit de fixation de couverture
- 2 pieds (1 pied mobile, 1 pied fixe)
- 1 volant + poignée pivotante

- 1 tirette de blocage
- 1 nécessaire de fixation (vis + écrous + rondelles cannelées)
- 1 Notice langues française-anglaise avec étapes de montage schématisées

### COMPOSITION DU COLIS REF : 101480//101696 ( DE 6,00 m À 6,50 m)

Colis supplémentaire : Kit spécifique pour enrouleur supérieur à 6 m (volant supplémentaire + kit de maintien).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ▶ Axe d'enroulement | Aluminium anodisé 15 microns Ø 95 mm   |
| ▶ Pieds             | Inox Ø 45 mm   |
| ▶ Assemblage        | Vis + écrous (pas de goupilles) et rondelles cannelées auto-blocantes              |
| ▶ Blocage           | Tirette de verrouillage de l'axe d'enroulement avec pictogramme (libre/verrouillé) |
| ▶ Couleur           | Crème finition mat et gris anthracite  |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Pratique : le pied mobile sur 2 roues "anti traces" permet un déplacement aisé de l'enrouleur sans marquer les margelles
- ▶ Ajustable : Gamme d'axe télescopique de 4,00m à 6,50m permet de s'adapter précisément aux mesures de votre bassin
- ▶ Fonctionnel : la poignée pivotante "SOFT TOUCH" permet une manipulation facile même les mains mouillées
- ▶ Sécurisant : la tirette de verrouillage permet un blocage de l'axe et évite le déroulement inopiné de la couverture
- ▶ Esthétique : son design et sa couleur facilite l'intégration à l'environnement du bassin
- ▶ Qualité : plastique traité anti UV, axe d'enroulement aluminium anodisé 15 microns Ø 95mm, pieds inox Ø 45 mm

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Couverture solaire Aqualux

## FICHE TECHNIQUE 2/2

# ENROULEUR TÉLESCOPIQUE MOBILE



### BASSIN (ML)

| Enrouleur | Ref. Enrouleur | Ref. Colis n°1 | Ref. Colis n°2 | Ref. Colis n°3 | Largeur mini. | Largeur maxi | Longueur maxi. couv. | Dim. hors tout (cm) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 4 m       | 101476         | 101477         | 101496         |                | 3.1 ml        | 4 ml         | 13 ml                | 420 à 330 x 60 x 60 |
| 5.5 m     | 101494         | 101495         | 101496         |                | 4.2 ml        | 5.5 ml       | 13 ml                | 570 à 440 x 60 x 60 |
| 6 m       | 101480         | 101481         | 101496         | 101482         | 4.7 ml        | 6 ml         | 11 ml                | 620 à 490 x 60 x 60 |
| 6.5 m     | 101696         | 101695         | 101496         | 101482         | 5 ml          | 6.5 ml       | 11 ml                | 670 à 520 x 60 x 60 |

| REFÉRENCE | DIMENSIONS COLIS (cm) |
|-----------|-----------------------|
| 101477    | 180 x 21 x 10         |
| 101495    | 230 x 21 x 10         |
| 101481    | 255 x 21 x 10         |
| 101695    | 275 x 21 x 10         |
| 101496    | 60 x 42 x 20          |
| 101482    | 34 x 35 x 16          |

#### FT - Enrouleur - ind B - 0414

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.  
Documents et photos non contractuels.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :