


Einbauskimmer




LIEFERUMFANG

- 1 x Skimmergehäuse (1)
- 1 x Skimmerdeckel (2)
- 1 x Bodenreinigeranschlußplatte (3)
- 1 x Klemmflansch (4)
- 1 x Doppeldichtung (5)
- 1 x Einlaufdüse (6)
- 2 x Schlauchtülle (7)
- 1 x Skimmerkorb (9)
- 10 x Flanschschrauben (8a)
- 2 x Fixierungsschrauben (8b)
- 1 x Winterverschlußkappe für Einlaufdüse inkl. Schlüssel und Dichtung (10)
- 1 x Stanzstift (11)
- 1 x Skimmerklappe (12)
- 1 x Teflonband (13)

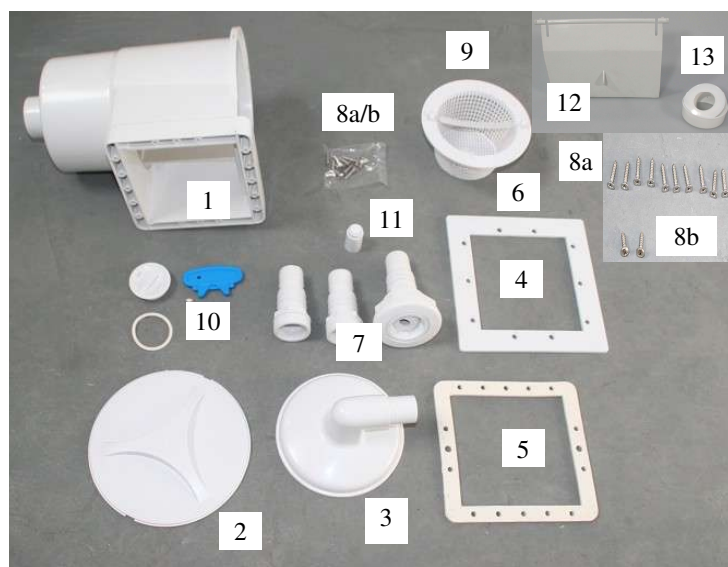

EINBAU DER EINLAUFDÜSE

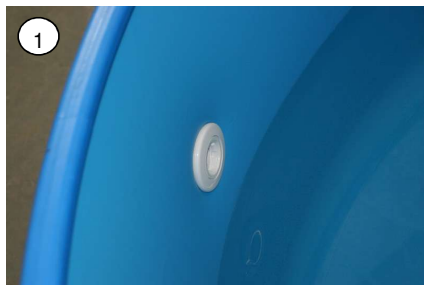

Wasser bis unterhalb der Einlaufdüse einfüllen, so dass die Auskleidung in dem Pool richtig sitzt



Alle Schraubverbindungen müssen mit Teflonband abgedichtet werden.



Eine Dichtung auf die Einlaufdüse setzen und diese von innen gegen die Folie durch das gestanzte Loch drücken



Dann von außen einen Kreuzschnitt in die Folie schneiden




Anschließend die Düse durch das Loch schieben, und die überschüssige Folie abschneiden



Die zweite Dichtung von außen aufsetzen und dann mit der Kontermutter festziehen



Die Einlaufdüse mit Hilfe der Winterverschlußkappe verschließen. Mit dem Schlüssel können Sie die Kappe fest drehen.

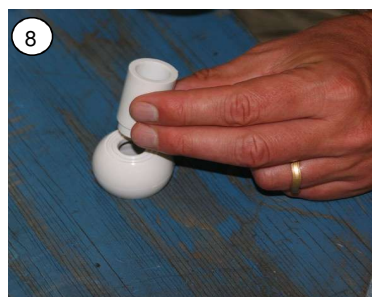

Mit Hilfe des Stanzstift (11) kann das Loch der Richtungskugel vergrößert werden. Schlagen Sie mit einem Gummihammer auf den Stift um das Innere der Kugel herauszubrechen.


EINBAU DES EINBAUSKIMMERS



Die Doppeldichtung in die Skimmeröffnung einlegen



Danach den Skimmerkörper von innen mit den bei den Fixierungsschrauben befestigen

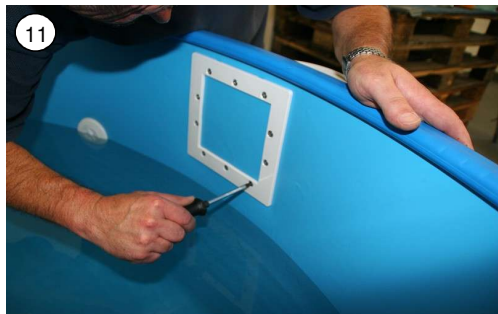

Den Skimmer mit Hilfe des Klemmflansches von innen mit den Flanschschrauben über Kreuz befestigen



Mit einem Teppichmesser die Folie aus der Skimmeröffnung ausschneiden



Jetzt kann die Skimmerklappe eingesetzt werden




Die Schlauchtülle mit Teflonband abdichten und von unten in den Skimmer eindrehen



Abschließend den Skimmerkorb einlegen und mit dem Skimmerdeckel verschließen

ANSCHLUSS EINES SAUGERS

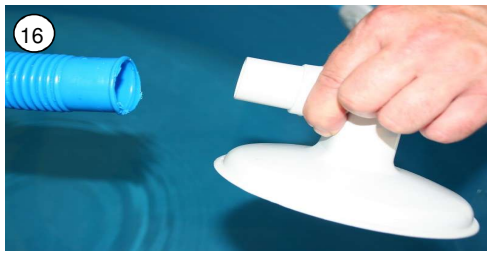

Den Schwimmbadschlauch des Saugers an die Anschlußplatte anschließen.
Die Anschlußplatte mit dem Schlauch vor die Einlaufdüse halten, so dass sich der Schlauch komplett mit Wasser befüllt und keine Luft mehr beinhaltet



Nachdem der Schlauch komplett befüllt ist, die Anschlußplatte durch die Skimmeröffnung über die Skimmerklappe stecken.
Die Filteranlage auf Filtern stellen und sie können mit dem Saugen beginnen. Wenn der Vorfilter noch nicht komplett mit Wasser befüllt ist, den Sauger weiterhin im Pool lassen und einige Minuten warten, bis der Vorfilter keine Luft mehr beinhaltet.

