

EDG

by **AQUALUX**
INTERNATIONAL

FEUTRINE DE PROTECTION POUR LINER DE PISCINE TAPIS DE SOL



IDÉAL POUR
piscine hors-sol



FABRICATION
Française



PROTECTION
et confort



CE QUI LE REND UNIQUE

Protection efficace des liners de piscine contre les irrégularités du sol, les perforations et l'usure prématurée. Grâce à leur composition 100 % polyester (PES), il assure une barrière protectrice tout en offrant un confort accru sous le liner.

+ PERFORMANCE ET PROTECTION

- Évite les dommages liés aux cailloux, racines et autres irrégularités du sol.
- Offre un toucher doux sous le liner pour un confort accru.
- Excellente tenue face aux sollicitations mécaniques et aux contraintes de traction.

+ PRATIQUE


- Se découpe aisément pour s'adapter aux formes et dimensions de la piscine.
- Convient à tous types de piscines (hors-sol et enterrées).

+ DURABLE

- Insensible aux attaques de bactéries et de champignons.
- Aucune teneur en éléments nutritifs : il n'est pas attaqué par les rongeurs ou les termites.

FEUTRINE DE PROTECTION POUR LINER DE PISCINE

TAPIS DE SOL

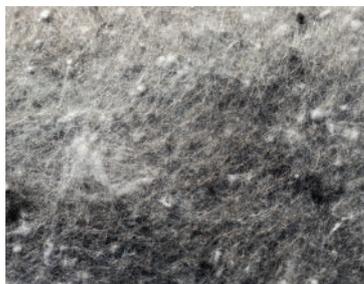

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	NORME DE TEST	TOLÉRANCE	VALEUR
• Poids	g/m ²	-	± 5 %	120
• Composition	%	-	-	100 % PES - vert
• Épaisseur sous charge de 2 kPa	mm	UNE EN ISO 9863-1	± 15 %	1.21
• Résistance à la traction MD	kN/m	UNE-EN ISO 10319	± 15 %	1.15
• Résistance à la traction TD	kN/m	UNE-EN ISO 10319	± 15 %	1.35
• Allongement	%	UNE-EN ISO 10319	± 15 %	25 - 30
• Résistance à la perforation statique (CBR)	N	UNE-EN ISO 12236	-0.1	250
• Résistance à la perforation dynamique (Cône)	mm	UNE-EN ISO 13433	0.2	45
• Taille d'ouverture	mm	UNE-EN ISO 12956	± 10 %	100
• Perméabilité à l'eau	m/s	UNE-EN ISO 11058	± 10 %	63·10 ⁻³
• Capacité d'écoulement dans le plan	m ² /s	UNE-EN ISO 12958	± 10 %	4,5·10 ⁻⁷

Référence	Designation	Nombre de morceaux	Dimensions de chaque morceau	Dimensions Packaging Housse
106040	TAPIS DE SOL 330x310	1	330x310	10x40x40
100720	TAPIS DE SOL 440x410	2	220x410	10x40x40
100721	TAPIS DE SOL 550x510	2	220x510 + 330x510	20x40x40
106041	TAPIS DE SOL 440x650	2	220x650	20x40x60
100722	TAPIS DE SOL 550x570	2	220x570 + 330x570	20x40x40
100725	TAPIS DE SOL 440x750	2	220x750	20x40x60
106042	TAPIS DE SOL 660x660	2	330x660	30x40x60



Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des rayons UV directs. Manipuler avec précaution pour éviter toute détérioration avant la pose. Vérifier l'absence de corps étrangers (cailloux, racines) avant l'installation.



Porter des gants de protection pour éviter toute irritation cutanée. Éviter l'exposition prolongée aux intempéries avant installation pour prévenir toute dégradation du matériau. Ce produit est recyclable. Ne pas jeter dans la nature. Se conformer aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. Produit non inflammable dans des conditions normales d'utilisation, mais à tenir éloigné des sources de chaleur et de flammes. Ne pas laisser à la portée des enfants avant l'installation pour éviter tout risque d'étouffement ou d'enchevêtrement.

Nos solutions :



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Documents et photos non contractuels.

AQUALUX | CF GROUP - 287 Avenue de la Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
www.edg-by-aqualux.com