





FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE À BARRES – ESSENTIEL B-3.4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour piscines jusqu'à 5.50 x 12.00 m + escalier de 4.00 x 2.00 m maximum
- Débord de 25cm à prévoir pour recouvrir toute la périphérie du bassin
- Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 g/m²
- Traitement anti-UV et antifongique
- Évacuation des eaux de pluie par des cavités d'évacuation à clapet
- Finition ourlet soudé
- Sangles d'accrochages à la couleur de la toile, avec cliquets de tension inox
- Pitons douille pour plage béton ou pitons pour plage bois
- Patins anti-abrasion pour protection des margelles



SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ

Offre une protection intégrale du plan d'eau et des margelles avec une résistance optimale aux conditions extérieures en toutes saisons qui permet sa longévité accrue.

SUR MESURE

Choisissez une couverture, qui s'adapte parfaitement à votre piscine et dans son environnement, parmi une gamme de coloris et de finitions pour créer la couverture idéale.

La couverture à barres efficace, en toute simplicité, qui offre un excellent rapport qualité/ prix !




AVANTAGES PRODUIT


- Fiable : couverture protégeant l'intégralité du plan d'eau avec un débord de 25cm, garantissant la sécurité des enfants et des animaux de compagnie (résiste à 100 kg) 
- Multifonctionnelle : utilisation 4 saisons, remplace la couverture hiver et la couverture solaire. 
- Efficace : la toile opaque limite le dépôt de débris et évite la photosynthèse
- Économique : en évitant la photosynthèse, elle limite la prolifération des algues et donc la consommation de produits d'entretien chimique 
- Facilité de manipulation : grâce à son enroulement par manivelle (ou par enrouleur motorisé) et déroulement par sangle




- Rapide d'installation : se met en place très aisément à l'aide des pitons et des cliquets de tension inox



Piton plage bois




Piton douille plage béton

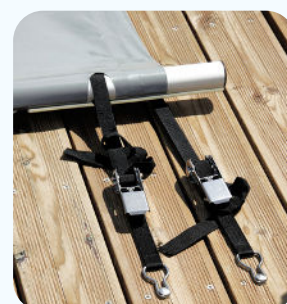

Cliquets de tension inox

- Robuste et adaptable : excellente résistance de par sa toile renforcée, ses barres en aluminium anodisées et ses sangles polyester de couleur



COUVERTURES À BARRES

ESSENTIEL B-3.4

LES COLORIS BRILLANT



Sable

Vert amande

Vert gazon

Bleu

Gris

Gris ardoise

L'envers de la couverture est beige.

LE COLORIS MAT



Gris mat

L'envers de la couverture est gris.



ENROULEMENT / DÉROULEMENT


- Sangle de déroulement amovible permettant le déroulement de la couverture sur le bassin
- La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation
- Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles*



*Si la couverture est supérieure à 4 m x 8 m, elle est livrée avec 2 manivelles.

ROLL-E (OPTION)

- Le ROLL-E est un enrouleur motorisé pour couvertures à barres.
- Grâce à sa télécommande filaire, ROLL-E permet un enroulement plus rapide et sans difficulté.
- En seulement 3 minutes, il permet d'enrouler la couverture à barres (sur une piscine de 10,00 x 5,00 m).

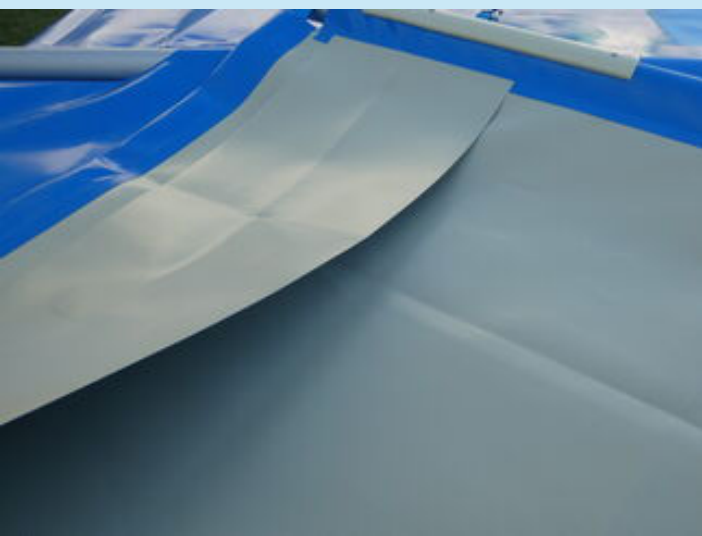


BANDES ANTI-ABRASION (OPTION)

- Bandes en PVC de couleur beige, placées sous la couverture pour éviter tout contact direct entre la toile et la margelle
- Protège la margelle contre les frottements qui pourraient entraîner des décolorations ou des rayures
- Prolonge la durée de vie de la couverture en la préservant des frottements


COUVERTURES À BARRES

ESSENTIEL B-3.4

DESSUS DE LA COUVERTURE

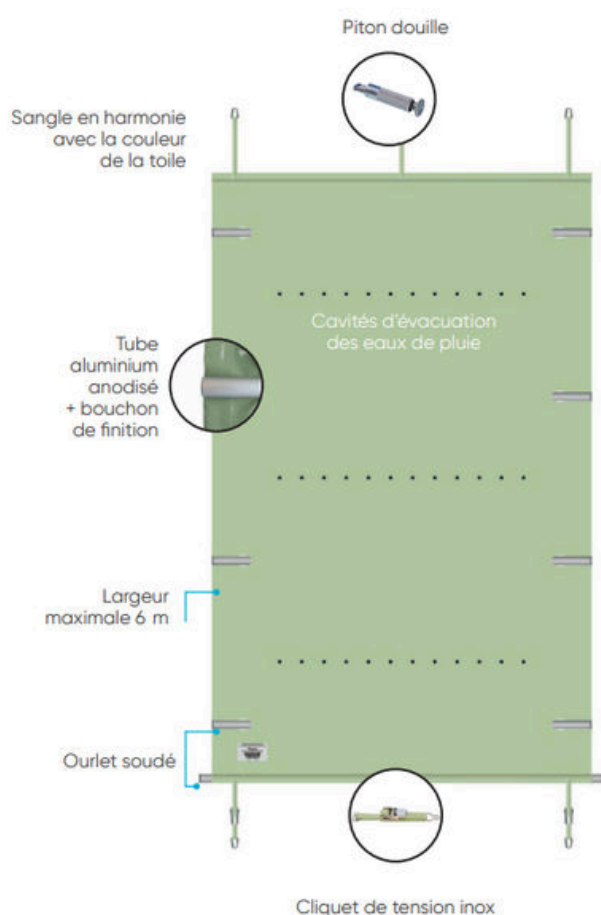

DESSOUS DE LA COUVERTURE

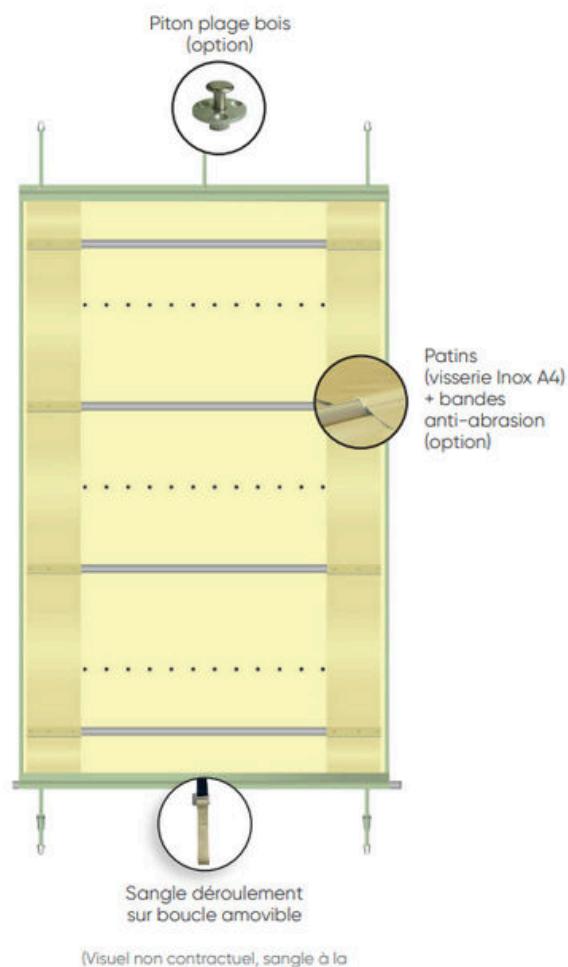

PRODUITS OPTIONNELS


★ BOUDINS D'EAU

Positionné sur les rebords de la couverture, ils sont à utiliser en cas de vent très fort afin de lester la couverture (en complément d'un kit vent).



★ KIT VENT FORT AVEC SANGLES APPARENTES

Positionné au-dessus de la couverture, le kit permet de maintenir la couverture plaquée au sol.

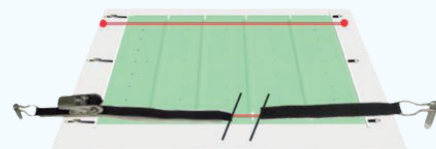

★ KIT VENT FORT AVEC CÂBLE INTÉGRÉ

Câble inox intégré dans la barre centrale. La mise en tension se fait grâce à un cliquet. Compatible avec les bassins ayant une hauteur hors-sol de 40 cm minimum.



	CLASSIC B-1.1	ESSENTIEL B-3.1	ESSENTIEL B3.2	ESSENTIEL B-3.3	ESSENTIEL B-3.4
TISSU	Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 m/g²				
TRAITEMENTS	Anti-UV et fongicide				
ÉVACUATION DES EAUX	Par cavités d'évacuation				
FINITION LONGUEUR	Brut de coupe	Ourlet soudé avec sangle latérale de tension	Ourlet soudé avec sangle latérale de tension	Ourlet soudé avec sangle latérale de tension	Ourlet soudé
SYSTÈME D'ACCROCHAGE	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester
COLORIS DES SANGLES	Noires	Couleur de la bâche			
SANGLES COULISSANTES	Non	Non	Oui	Non	Non
MISE EN TENSION	Cliquets de tension inox				
TYPE DE FIXATION	Pitons douille plage béton/ pitons plage bois				
PATINS ANTI-ABRASION PROTECTION MARGELLE	Oui				
DÉBORD À PRÉVOIR	25 cm				
DIMENSION DU BASSIN	Jusqu'à 5 x10 m	Jusqu'à 5.50 x 12.00 m			
KIT NEIGE	En option	En option	En option	Non	Non
KIT VENT AVEC SANGLES APPARENTES/ KIT VENT AVEC CÂBLE INTÉGRÉ	En option				
BOUDINS D'EAU	En option	En option	En option	Non	En option
DÉCOUPE POUR ESCALIER SUR LA LARGEUR	Oui solidaire de la couverture				
DÉCOUPE POUR ESCALIER SUR LA LONGUEUR	Non	En option			
DÉCOUPE BLOC FILTRANT/ ÉCHELLE	Non	En option			
BANDES ANTI-ABRASION	Non	En option			
FINITION FORME LIBRE AU LIEU DE RECTANGULAIRE	Non	Oui*			
GARANTIE	3 ans dégressifs	3 ans pleins			

*Les formes libres qui sont possibles sont les suivantes (en dehors des formes standards, rectangulaire, carré et rond) :






COUVERTURES À BARRES

RÉPONSES À VOS QUESTIONS

LA BÂCHE QUI CONVIENDRAIT LE MIEUX DANS UNE RÉGION VENTEUSE ?

Les modèles avec un ourlet soudé et une sangle latérale de tension résiste mieux au vent qu'une bâche avec une finition brut de coupe ou ourlet soudé seulement. En outre, vous pouvez opter pour les kits vents fort optionnels.

LE MODÈLE QUI NÉCESSITE LE MOINS DE TROUS POUR LES FIXATIONS ?

Si vous possédez une petite piscine et que vous n'avez pas envie d'effectuer beaucoup de trous autour de votre piscine, vous pouvez opter pour les modèles sans sangles latérales de tension, soit l'ESSENTIEL B-3.4 ou la CLASSIC B-1.1

ADAPTABILITÉ AUX CONFIGURATIONS PARTICULIÈRES ?

Pour des environnements avec des contraintes (ex: margelles irrégulières) le modèle ESSENTIEL B3.2 possède des sangles coulissantes. Ce système d'accrochage est plus facilement adaptable à une configuration particulière.

EST-CE POSSIBLE D'INSTALLER LA COUVERTURE SOI-MÊME ?

Oui, il est tout à fait possible d'installer la couverture soi-même. Avec la notice d'installation que nous vous faisons parvenir et si vous avez les outils nécessaires, vous pouvez l'installer. Cependant, dans certains cas, l'aide d'un professionnel peut être utile.

COMBIEN MESURE LES SANGLES D'ACCROCHAGES ?

Côté stockage, par rapport au bord fini de la bâche, les sangles mesurent 35cm. Côté enroulement, par rapport au bord fini de la bâche les sangles mesurent 50cm.

CETTE COUVERTURE EST-ELLE VRAIMENT SÉCURISÉE POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX ?

Tous nos modèles de couvertures à barres respectent la norme NF P90 - 308, homologuée par l'AFNOR. Cette norme garantit que la couverture assure une protection efficace contre la noyade des jeunes enfants de moins de 5 ans. La couverture doit pouvoir résister au passage d'un adulte de 100 kg sans se déchirer ou se détacher. Les fixations doivent être conçues pour empêcher le soulèvement involontaire ou facile par un enfant. Aucun élément de la couverture ne doit présenter de danger pour l'utilisateur (arêtes vives, parties coupantes) et aucun cordage ne doit permettre un étranglement accidentel. Le système doit éviter la formation de poches d'eau sur la couverture.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Les couvertures de sécurité à barres (tous modèles) sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Ces produits sont conformes à la norme NF P 90-308. Ils ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la vigilance d'un adulte responsable.

Période d'utilisation des couvertures de sécurité à barres : toutes saisons.

Colisage : en carton ou emballage film à bulles de dimension 0.35x0.30x5.9m et d'environ 80kg pour un bassin de 5x10m (soit environ 1,4kg/m²).

Temps de manipulation : 1 personne durant environ 3min pour l'ouverture ou fermeture de la couverture.

Modalités de commande : nécessité de fournir la fiche de fabrication correspondante aux couvertures à barres avec notamment, un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur du bassin mesurées tous les mètres.

Limites d'utilisation : ne convient pas pour les piscines à débordement; niveau d'eau maintenu entre 5 et 15 cm sous la margelle (période d'utilisation et hivernage); modèle B1.1 : bassin 5m de large 10m de long max, autres modèles : bassin de 5.5m de large et 12m de long max. Hivernage : ne pas baisser le niveau d'eau pendant la période d'hivernage ou d'utilisation de la couverture, mettre des produits chimiques pour l'hivernage avant d'installer la couverture, prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, guizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine).

Fabricant : société AQUALUX, 287 avenue de la Massane, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 09 70 72 50 00 - www.aqualux.com