

COUVERTURE À BARRES – BASSIN ENTERRÉ

Coordonnées : Nom : Code postal : Ville : Tél : Email :	Adresse de livraison : Nom : Code postal : Ville : Tél (personne à contacter) :
--	---

☐ Piscine neuve	☐ Piscine existante Pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :
--	--

MODÈLES

- ☐ Classic B1.1 ☐ Essentiel B3.1 ☐ Essentiel B3.2
☐ Essentiel B3.3 ☐ Essentiel B3.4

Pour une meilleure compréhension et un choix éclairé, référez-vous au tableau comparatif p.4.

COLORIS

Brillant (dessous beige)

- ☐ Vert  ☐ Bleu  ☐ Beige  ☐ Vert Amande  ☐ Gris  ☐ Gris ardoise 

Mat (dessous gris)

- ☐ Gris clair 

DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maximum bassin : 5,50 x 10,00 m)

Largeur : m Longueur : m

- ☐ Forme libre

Important : Si votre bassin est de forme libre, merci de nous fournir un plan pour étude et pour positionner correctement vos patins.

DÉBORD SOUHAITÉ (débord standard 25 cm, minimum 20 cm – maximum 40 cm)

.....cm de chaque côté

ESCALIER

Escalier sur la largeur :

- ☐ Oui ☐ Non

Escalier sur la longueur (modèles Essentiel uniquement) :

- ☐ Oui ☐ Non

Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire.

DÉCOUPE (seulement pour les modèles Essentiel)


- ☐ Échelle ☐ Bloc filtrant

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

- ☐ Piton douille inox alu pour plage béton



- ☐ Piton douille pour plage bois



Important : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés.

COUVERTURE À BARRES – BASSIN ENTERRÉ

OPTIONS

Bandes anti-abrasion (modèles Essentiel et bassin rectangulaire uniquement) : ☐ Oui ☐ Non

☐ Roll-e*

☐ Boudins d'eau

☐ Kit vent sangles apparentes

☐ Adapteur gauche Roll-e

☐ Kit neige

☐ Kit vent fort câble intégré dans la barre

*dimension max d'enroulement : couverture de 5 x 12m.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

INFO

Si vous avez opté pour le modèle Classic B1.1 , merci de compléter vos informations sur la page 3.

Si vous avez opté pour un modèle Essentiel, merci de compléter vos informations sur la page 4.




Délai de livraison : 15 - 20 jours.



SCHÉMA COMPLÉMENTAIRE AU PLAN BASSIN SI BESOIN

PLAN BASSIN COUVERTURES À BARRES - CLASSIC B-1.1

BASSIN
1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin :cm
2 Diagonale AC =cm
Diagonale BD =cm
Diagonales prises en angles vifs.
ESCALIER
Indiquez la position de l'escalier :
☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
Diagonale EG =cm
Diagonale FH =cm
Diagonales prises en angles vifs.
STOCKAGE
Côté de stockage de la couverture une fois enroulée :
☐ AB ☐ CD
SKIMMER
☐ Skimmer centré sur :
☐ La largeur AB ☐ La longueur BC
☐ La largeur CD ☐ La longueur AD
☐ Pour les skimmers non centrées, merci de nous joindre un plan.
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

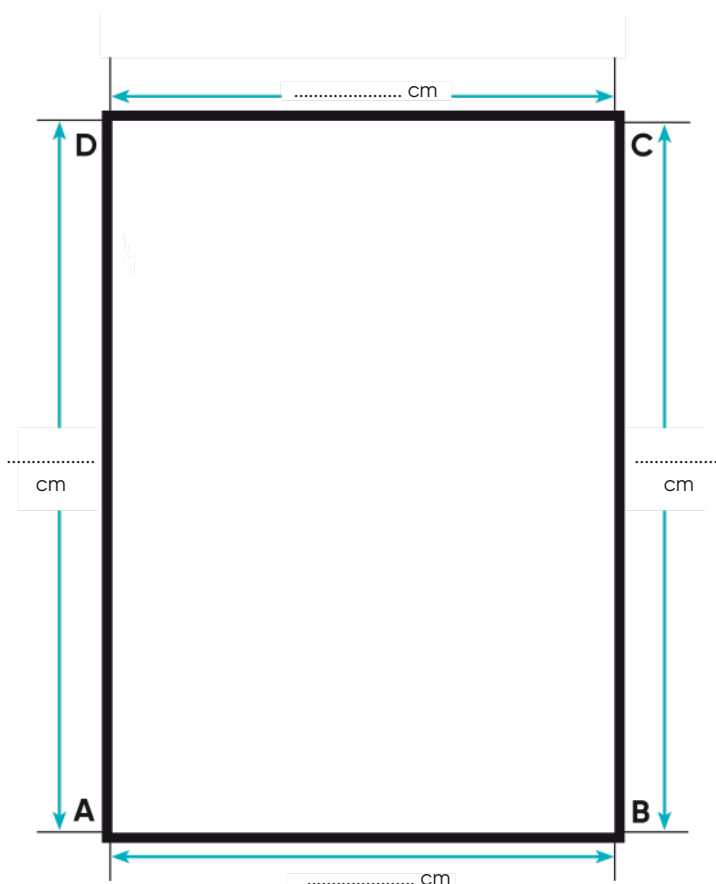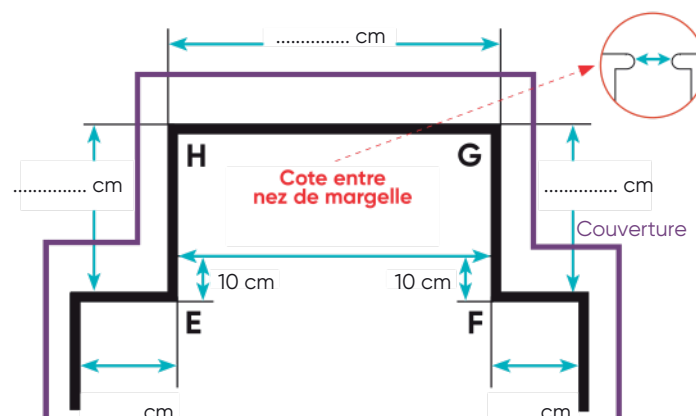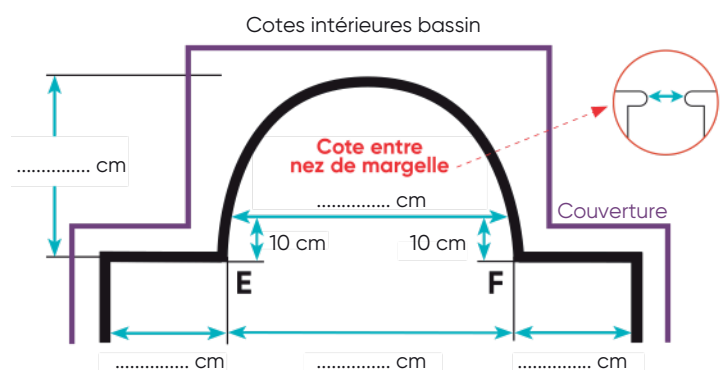

PLAN BASSIN COUVERTURES À BARRES – ESSENTIEL B-3.1, B-3.2, B-3.3 et B-3.4

BASSIN


1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin :
.....cm
2 Diagonale AC =cm
Diagonale BD =cm
Diagonales prises en angles vifs.

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier :
☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
Diagonale EG =cm
Diagonale FH =cm
Diagonales prises en angles vifs.

FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les côtes sur le schéma :

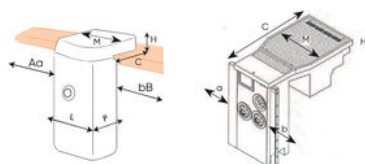

Référence du bloc de filtration :
Largeur L =cm
Largeur du hors d'eau M =cm
Profondeur P =cm
Hauteur du bloc / margelle H =cm
a. Positionnement du bloc =cm
b. Profondeur sur la margelle =cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :
☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD




STOCKAGE

Côté de stockage de la couverture une fois enroulée :
☐ AB ☐ CD

SKIMMER

☐ Skimmer centré sur :
☐ La largeur AB ☐ La longueur BC
☐ La largeur CD ☐ La longueur AD
☐ Pour les skimmers non centrés, merci de nous joindre un plan.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

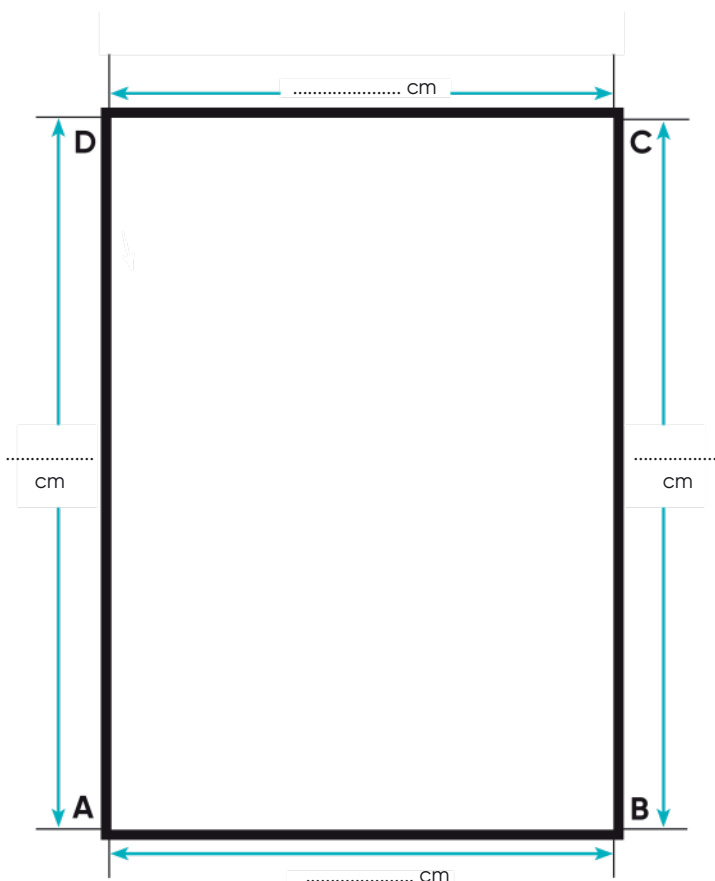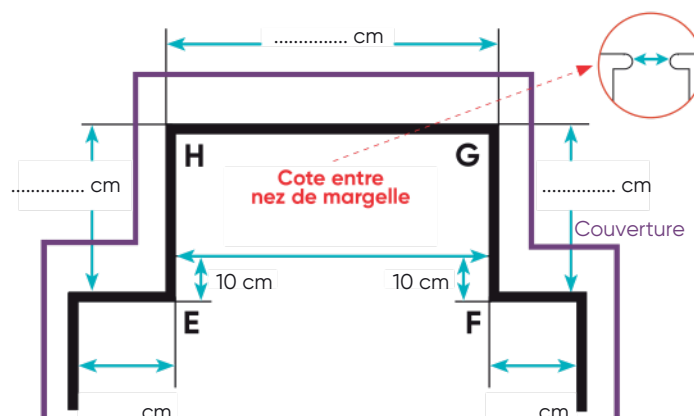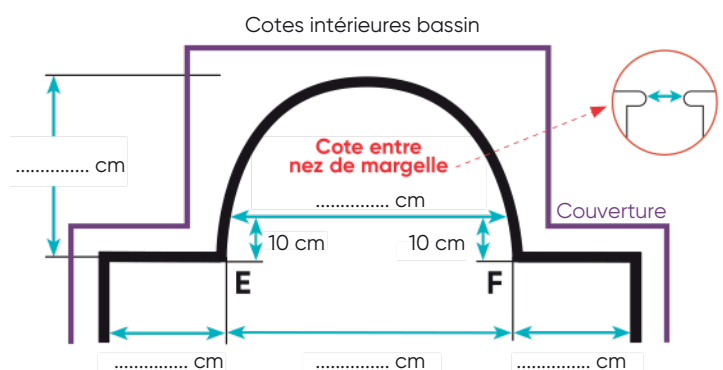

	CLASSIC B-1.1	ESSENTIEL B-3.1	ESSENTIEL B-3.2	ESSENTIEL B-3.3	ESSENTIEL B-3.4
Tissu	Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 g/m²				
Traitement tissu	Anti-UV et anti-fongique				
Évacuation des eaux	Par cavités d'évacuation				
Finition longueur	Brut de coupe	Ourlet soudé avec sangle latérale de tension			Ourlet soudé
Système d'accrochage	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester	Sangles polyester
Couleur des sangles	Noires	Couleur de la bâche	Couleur de la bâche	Couleur de la bâche	Couleur de la bâche
Mise en tension	Cliquets de tension inox				
Type de fixations	Pitons douille plage béton / pitons plage bois				
Sangles mobiles	Non	Non	Oui	Non	Non
Patins anti-abrasion protection margelle	Oui				
Débord à prévoir	25cm				
Dimension du bassin	Jusqu'à 5x10m	Jusqu'à 5.50x12m			
Faisabilité escalier largeur (solidaire de la couverture)	Oui				
Faisabilité escalier longueur	Non	En option			
Découpe pour bloc filtrant / échelle	Non	En option			
Faisabilité forme libre	Non	En option			
Bandes anti-abrasion (bassin rectangulaire uniquement)	Non	En option (longueur sur la surface d'appui)			
Kit neige	En option		Non		
Kit vent avec sangles apparentes	En option				
Kit vent fort avec câble intégré dans la barre	En option				
Boudins d'eau	En option	En option	En option	Non	En option