




FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE D'HIVERNAGE W1.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jusqu'à 6m x 12m
- Débord de 35 à 40cm à prévoir pour recouvrir toute la périphérie du bassin
- Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 g/m²
- Traitements anti-UV, antifongique, anti abrasion et antisalissure
- Évacuation des eaux de pluie par des cavités d'évacuation à clapet
- Finition périmétrique avec ourlet cousu ou soudé sur 6.5cm
- Assemblage par une soudure haute fréquence et/ ou thermique
- Double œillets Inox pour accrochage
- Écartement standard entre les fixations : environ 1m



SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

C'est une solution indispensable, elle permet à la fois de sécuriser l'accès à la piscine et de la protéger des débris extérieurs limitant ainsi l'utilisation de produits d'entretien.

SUR MESURE

Choisissez une couverture, qui s'adapte parfaitement à votre piscine et dans son environnement, parmi une gamme de coloris et de finitions pour créer la couverture idéale.

La couverture d'hivernage, adaptable et résistante, qui offre un hiver serein !



AVANTAGES PRODUIT

- **Fiable** : couverture protégeant l'intégralité du plan d'eau avec un débord de 35cm, garantissant la sécurité des enfants et des animaux de compagnie (résiste à 100 kg).
- **Résistance** : La traction de la toile dans le sens horizontal est de 250 kg /5 cm. La traction de la toile dans le sens vertical est de 200 kg /5 cm. Cela garantit une excellente solidité face aux intempéries (vent, pluie, poids d'un animal, etc.) et une longue durée de vie, même en cas d'usage intensif.
- **Efficace** : la toile opaque limite le dépôt de débris et évite la photosynthèse
- **Économique** : en évitant la photosynthèse, elle limite la prolifération des algues et donc la consommation de produits d'entretien chimique
- **Rapide d'installation** : la fixation et la tension sont réalisés avec fiche P évolution et des sandows clics sécurité.



Sadow clic




Fiche P évolution

- **Robuste et adaptable** : excellente résistance de par sa toile renforcée, avec un ourlet soudé ou cousu et des œillets en acier inoxydable AISI-316L.

Couleur face
inférieure : sable

Espacement d'un mètre
entre les fixations

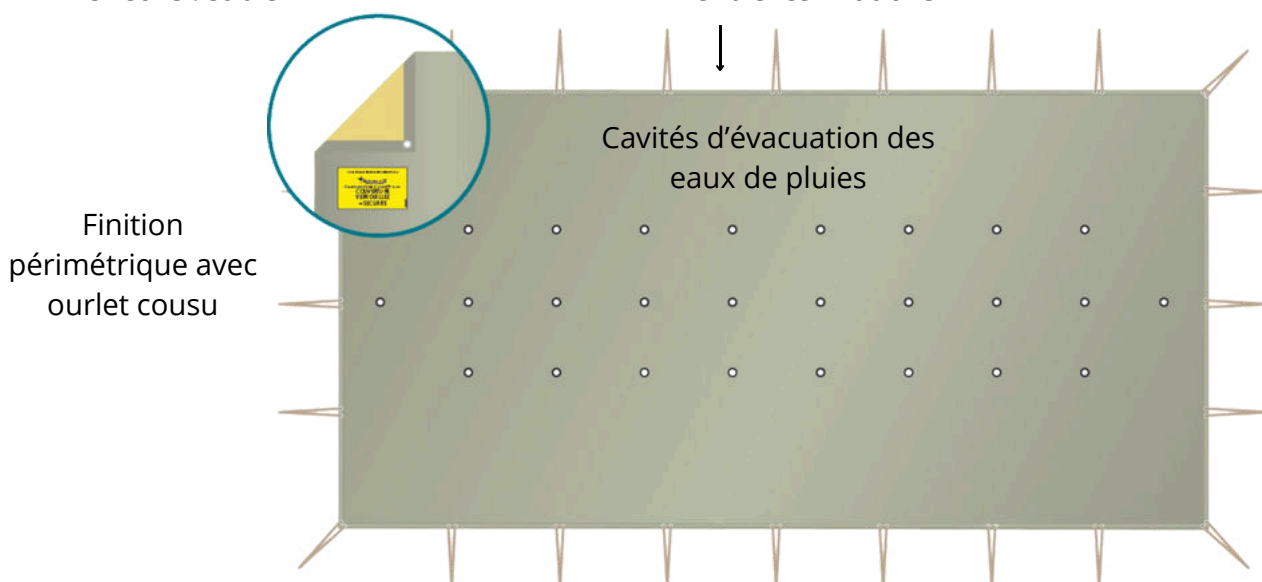

COUVERTURE D'HIVERNAGE

Modèle W1.1

LES COLORIS BRILLANT



Sable

Vert amande

Vert gazon

Bleu

Gris

Gris ardoise

L'envers de la couverture est beige.

LE COLORIS MAT



Gris mat

L'envers de la couverture est gris.



CONSIGNES À RESPECTER

- Type d'hivernage : Cette couverture est conçue exclusivement pour un hivernage actif. Elle ne convient pas à un hivernage passif (bassin vidé ou niveau d'eau fortement abaissé).
- Niveau d'eau requis : le niveau d'eau doit être maintenu entre 7 et 15 cm au-dessous de la margelle, soit au deux/tiers du skimmer.

TABLEAU COMPARATIF

	W1.1	W1.2	W1.3	W2.1	W2.2	W2.3
TISSU	Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 m/g²					
TRAITEMENTS	Anti-UV, antifongique, antisalissure et anti abrasion					
ASSEMBLAGE	Soudure haute fréquence et/ou thermique					
ÉVACUATION DES EAUX	Par cavités d'évacuation			Par grille d'évacuation		
FINITION LONGUEUR	Ourlé soudé ou cousu sur 6.5 cm					
SYSTÈME D'ACCROCHAGE	Double œillets inox					
DÉBORD À PRÉVOIR	35 cm					
DIMENSION DU BASSIN	Jusqu'à 6 m x 12.00 m					
MISE EN TENSION	Sandow clic	Sandow clic	Sandow clic avec passant d'arrimage	Sandow clic	Sandow clic	Sandow clic avec passant d'arrimage
TYPE DE FIXATION	Fiche P évolution	Piton douille	Piton douille	Fiche P évolution	Piton douille	Piton douille
ESPACEMENT SATANDARDS FIXATIONS	Environ 1m					

Les formes qui sont possibles sont les suivantes :

- Forme rectangulaire
- Forme géométrique, libre, originale (exemple : en forme d'haricot)

COUVERTURE D'HIVERNAGE

RÉPONSES À VOS QUESTIONS



QUELLE EST LA DURÉE DE VIE MOYENNE D'UNE COUVERTURE D'HIVERNAGE ?

Avec un usage normal et un bon entretien, une couverture d'hivernage peut durer entre 6 et 10 ans. Sa durée de vie dépend des conditions climatiques, du type de bâche (matériau, grammage), de la fréquence d'utilisation et de l'entretien effectué chaque saison.

COMMENT ENTREtenir LA COUVERTURE DURANT L'HIVER ?

Retirez régulièrement les débris accumulés à la surface avec d'un balai doux ou d'un souffleur. Vérifiez que les fixations sont bien tendues pour éviter les poches d'eau. En fin de saison, rincez la bâche à l'eau claire, laissez-la sécher, puis pliez-la pour la stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE PISCINES ?

Les couvertures sont compatibles avec les piscines enterrées de forme toutes formes et les piscines hors-sol. Il est également important de vérifier que le support autour du bassin (dallage, bois, etc.) permet une fixation efficace des pitons ou des fiche P évolution.

EST-CE POSSIBLE D'INSTALLER LA COUVERTURE SOI-MÊME ?

Oui, il est tout à fait possible d'installer la couverture soi-même. Avec la notice d'installation que nous vous faisons parvenir et si vous avez les outils nécessaires, vous pouvez l'installer. Cependant, dans certains cas, l'aide d'un professionnel peut être utile.

FAUT-IL TRAITER L'EAU AVANT D'INSTALLER LA COUVERTURE ?

Oui. Avant l'hivernage, il est fortement conseillé d'effectuer un traitement choc et d'équilibrer le pH. Cela limite le développement d'algues et de bactéries pendant l'hiver.

CETTE COUVERTURE EST-ELLE VRAIMENT SÉCURISÉE POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX ?

Tous nos modèles de couvertures à barres respectent la norme NF P90 - 308, homologuée par l'AFNOR. Cette norme garantit que la couverture assure une protection efficace contre la noyade des jeunes enfants de moins de 5 ans. La couverture doit pouvoir résister au passage d'un adulte de 100 kg sans se déchirer ou se détacher. Les fixations doivent être conçues pour empêcher le soulèvement involontaire ou facile par un enfant. Aucun élément de la couverture ne doit présenter de danger pour l'utilisateur (arêtes vives, parties coupantes) et aucun cordage ne doit permettre un étranglement accidentel. Le système doit éviter la formation de poches d'eau sur la couverture.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Les couvertures d'hivernage sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Ces produits sont conformes à la norme NF P 90-308. Ils ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la vigilance d'un adulte responsable.

Période d'utilisation des couvertures d'hivernage de sécurité : Hivernage (un autre dispositif de sécurité doit être prévu lors de la période d'utilisation du bassin).

Colisage : en carton de dimension 8x5,5x2,5m et d'environ 52kg pour un bassin de 6x12m (soit environ 0.62kg/m²).

Temps de manipulation : environ 10 minutes à 2 personnes pour l'ouverture ou fermeture de la couverture.

Modalités de commande : nécessité de fournir la fiche de fabrication correspondante aux couvertures d'hivernage avec notamment, un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur du bassin mesurées tous les mètres.

Limites d'utilisation : bassin 6m de large, 12m de long max, uniquement pendant la période d'hivernage du bassin, en maintenant le niveau d'eau entre 7 et 15cm sous la margelle.

Hivernage : ne pas baisser le niveau d'eau pendant la période d'hivernage ou d'utilisation de la couverture, mettre des produits chimiques pour l'hivernage avant d'installer la couverture, prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, guizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine).

Fabricant : société AQUALUX, 287 avenue de la Massane, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 09 70 72 50 00 - www.aqualux.com