



## FICHE TECHNIQUE

# COUVERTURE D'HIVERNAGE W2.2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jusqu'à 6m x 12m
- Débord de 35 à 40cm à prévoir pour recouvrir toute la périphérie du bassin
- Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 g/m<sup>2</sup>
- Traitements anti-UV, antifongique, anti abrasion et antisalissure
- Grille d'évacuation des eaux de pluie
- Finition périmétrique avec ourlet cousu ou soudé sur 6.5cm
- Assemblage par une soudure haute fréquence et/ ou thermique
- Double œillets Inox pour accrochage
- Écartement standard entre les fixations : environ 1m

### SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

C'est une solution indispensable, elle permet à la fois de sécuriser l'accès à la piscine et de la protéger des débris extérieurs limitant ainsi l'utilisation de produits d'entretien.

### SUR MESURE

Choisissez une couverture, qui s'adapte parfaitement à votre piscine et dans son environnement, parmi une gamme de coloris et de finitions pour créer la couverture idéale.

La couverture d'hivernage, adaptable et résistante, qui offre un hiver serein !



### AVANTAGES PRODUIT

- **Fiable** : couverture protégeant l'intégralité du plan d'eau avec un débord de 35cm, garantissant la sécurité des enfants et des animaux de compagnie (résiste à 100 kg).
- **Résistance** : La traction de la toile dans le sens horizontal est de 250 kg /5 cm. La traction de la toile dans le sens vertical 200 kg /5 cm. Cela garantit une excellente solidité face aux intempéries (vent, pluie, poids d'un animal, etc.) et une longue durée de vie, même en cas d'usage intensif.
- **Efficace** : la toile opaque limite le dépôt de débris et évite la photosynthèse
- **Économique** : en évitant la photosynthèse, elle limite la prolifération des algues et donc la consommation de produits d'entretien chimique
- **Rapide d'installation** : la fixation et la tension sont réalisés avec fiche P évolution et des sandows clics sécurité.



Sadow clic




Piton douille

- **Robuste et adaptable** : excellente résistance de par sa toile renforcée, avec un ourlet soudé ou cousu et des œillets en acier inoxydable AISI-316L.

Couleur face inférieure : sable

Espacement d'un mètre entre les fixations

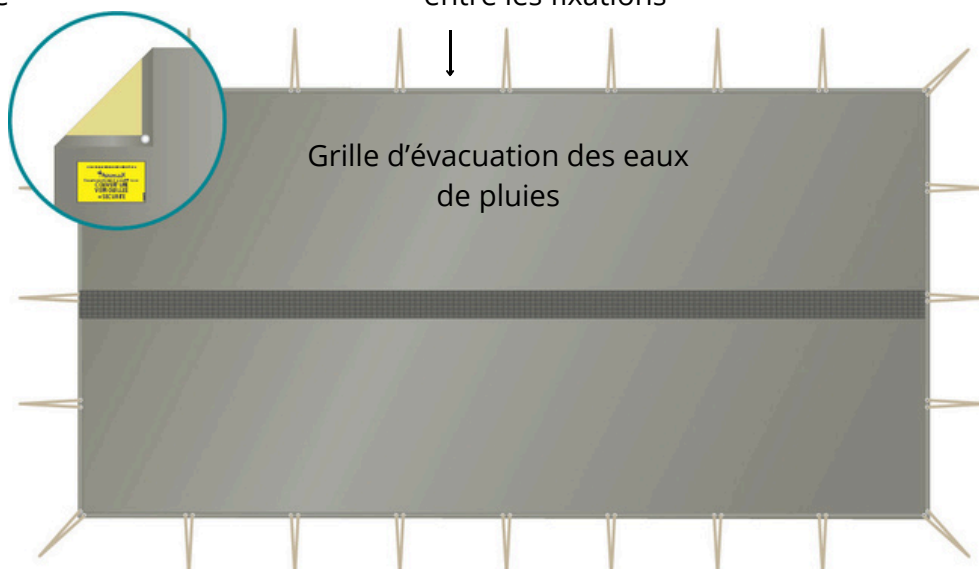

Grille d'évacuation des eaux de pluies

Finition périmétrique avec ourlet cousu

# COUVERTURES D'HIVERNAGE

## Modèle W2.2

### LES COLORIS BRILLANT



L'envers de la couverture est beige.

### LE COLORIS MAT



Gris mat

L'envers de la couverture est gris.



### CONSIGNES À RESPECTER

- Type d'hivernage : Cette couverture est conçue exclusivement pour un hivernage actif. Elle ne convient pas à un hivernage passif (bassin vidé ou niveau d'eau fortement abaissé).
- Niveau d'eau requis : le niveau d'eau doit être maintenu entre 7 et 15 cm au-dessous de la margelle, soit au deux/tiers du skimmer.

### TABLEAU COMPARATIF

|                                 | W1.1                                                  | W1.2          | W1.3                                | W2.1                    | W2.2          | W2.3                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| TISSU                           | Toile polyester enduite PVC 2 faces 580 m/g²          |               |                                     |                         |               |                                     |
| TRAITEMENTS                     | Anti-UV, antifongique, antisalissure et anti abrasion |               |                                     |                         |               |                                     |
| ASSEMBLAGE                      | Soudure haute fréquence et/ou thermique               |               |                                     |                         |               |                                     |
| ÉVACUATION DES EAUX             | Par cavités d'évacuation                              |               |                                     | Par grille d'évacuation |               |                                     |
| FINITION LONGUEUR               | Ourlé soudé ou cousu sur 6.5 cm                       |               |                                     |                         |               |                                     |
| SYSTÈME D'ACCROCHAGE            | Double œillets inox                                   |               |                                     |                         |               |                                     |
| DÉBORD À PRÉVOIR                | 35 cm                                                 |               |                                     |                         |               |                                     |
| DIMENSION DU BASSIN             | Jusqu'à 6 m x 12.00 m                                 |               |                                     |                         |               |                                     |
| MISE EN TENSION                 | Sandow clic                                           | Sandow clic   | Sandow clic avec passant d'arrimage | Sandow clic             | Sandow clic   | Sandow clic avec passant d'arrimage |
| TYPE DE FIXATION                | Fiche P évolution                                     | Piton douille | Piton douille                       | Fiche P évolution       | Piton douille | Piton douille                       |
| ESPACEMENT SATANDARDS FIXATIONS | Environ 1m                                            |               |                                     |                         |               |                                     |

Les formes qui sont possibles sont les suivantes :

- Forme rectangulaire
- Forme géométrique, libre, originale (exemple : en forme d'haricot)

# COUVERTURES D'HIVERNAGE

## RÉPONSES À VOS QUESTIONS



### **A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

Les couvertures d'hivernage sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Ces produits sont conformes à la norme NF P 90-308. Ils ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la vigilance d'un adulte responsable.

**Période d'utilisation des couvertures d'hivernage de sécurité :** Hivernage (un autre dispositif de sécurité doit être prévu lors de la période d'utilisation du bassin).

**Colisage :** en carton de dimension 8x5,5x2,5m et d'environ 52kg pour un bassin de 6x12m (soit environ 0.62kg/m<sup>2</sup>).

**Temps de manipulation :** environ 10 minutes à 2 personnes pour l'ouverture ou fermeture de la couverture.

**Modalités de commande :** nécessité de fournir la fiche de fabrication correspondante aux couvertures d'hivernage avec notamment, un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur du bassin mesurées tous les mètres.

**Limites d'utilisation :** bassin 6m de large, 12m de long max, uniquement pendant la période d'hivernage du bassin, en maintenant le niveau d'eau entre 7 et 15cm sous la margelle.

**Hivernage :** ne pas baisser le niveau d'eau pendant la période d'hivernage ou d'utilisation de la couverture, mettre des produits chimiques pour l'hivernage avant d'installer la couverture, prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, guizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine).

**Fabricant :** société AQUALUX, 287 avenue de la Massane, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 09 70 72 50 00 - [www.aqualux.com](http://www.aqualux.com)