

PULSO



Pompe mono-vitesse

RECIRCULATION



MATÉRIAUX

- Corps de pompe, turbine, diffuseur, aspiration et refoulement en technopolymère
- Axe pompe en AISI 431
- Garniture mécanique graphite, alumine et inox AISI 316
- Moteur en aluminium
- Joints en NBR/EPDM
- Condensateur P2 10 000h

MOTEUR

- Asynchrone 2 pôles
- Protection IPX5
- Isolement classe F
- Protection thermique intégrée sur modèle monophasé
- Sécurités électriques à prévoir par l'utilisateur
- Service continu

Limites

D'UTILISATION

Température maximale de l'eau 40 °C

AUTRES MODÈLES

disponibles




PULSO 250 à 350

Données techniques

Modèle MONOPHASÉ	Code	Modèle TRIPHASÉ	Code	A			P1 (kW)		KW	HP	µF	Lpf (dB)	Vol. bassin en m	Hauteur manométrique (m)			
				1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~						12	10	8	6
PULSO 75 M 10	PP16605	PULSO 75 T 10	PP16610	3	1,3	-	0,7	0,7	0,44	0,6	16	58	45	3	8	10	11
PULSO 100 M 15	PP16615	PULSO 100 T 15	PP16620	5,5	1,9	-	1,1	1	0,55	0,75	16	60	70	11	13	15	17
PULSO 150 M 18	PP16625	PULSO 150 T 18	PP16630	6,2	2,2	-	1,4	1,2	0,75	1	16	61	80	15	17	18	19
PULSO 200 M 22	PP16635	PULSO 200 T 22	PP16640	7,1	2,8	-	1,6	1,6	1,1	1,5	25	64	100	17	20	22	23
PULSO 250 M 29	PP16645	PULSO 250 T 29	PP16650	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25	67	120	22	25	29	30
PULSO 300 M 31	PP16655	PULSO 300 T 31	PP16660	9,4	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2,0	30	66	140	26	29	31	34
PULSO 350 M 36	PP16665	PULSO 350 T 36	PP16670	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3,0	60	69	160	31	33	36	38

Dimensions & Poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	Dna	Dnm	H	I	J	K	L	Kgs
PULSO 75	522	225	170	225	2"3/4	235	2"1/4	50/63	50	308	160	9	330	240	8,51
PULSO 100	522	225	170	225	2"3/4	235	2"1/4	50/63	50	308	160	9	330	240	9,82
PULSO 150	522	225	170	225	2"3/4	235	2"1/4	63	50	308	160	9	330	240	10,42
PULSO 200	546	225	170	225	2"3/4	235	2"1/4	63	50	308	160	9	330	240	12,58
PULSO 250	618	277	-	222	2"3/4	290	2"3/4	63	63	325	195	12	295	270	15,43
PULSO 300	618	277	-	222	2"3/4	290	2"3/4	63	63	325	195	12	308	270	17,84
PULSO 350	630	277	-	222	2"3/4	290	2"3/4	63	63	325	195	12	330	270	20,04

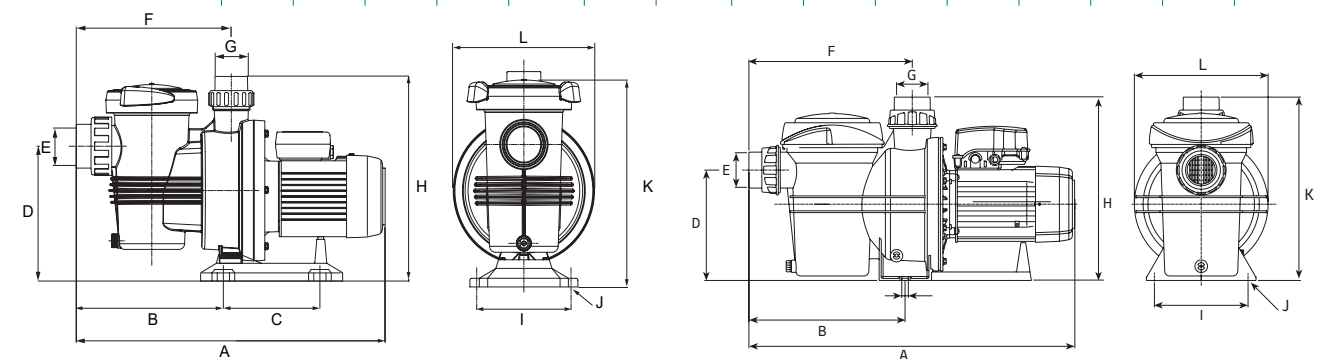

ASPIRATION

DN 63 mm pour une grande capacité d'aspiration

REFOULEMENT

DN 50 mm

ULTRA
RÉSISTANTE

Points
FORTS



7 modèles
différents en
monophasé
et triphasé



Silencieuse



Durable

SPÉCIFICATIONS

- Auto-amorçante jusqu'à 4m
- Compatible avec tous les types de traitement (eau salée jusqu'à 7 g/l)
- Pas de câble d'alimentation
- Raccords union inclus DN50 DN63 mm
- Raccord réduit 63/50 (PULSO 10,15, 18 et 15)

Courbes hydrauliques

