

N° client : ..... Référence client : ..... Date de commande : .....

## Coordonnées point de vente :

Nom : Mennuement  
 Code postal : 76400 Ville : Senneville/FP  
 Tél. : 06 60 58 02 12  
 E-mail : pmenuise.men@eg.mud.com

## Adresse de livraison :

Nom : Mennuement  
 Adresse : 56 Rue du Huguenot  
 Code postal : 76400 Ville : Senneville/Fecamp  
 Tél.(personne à contacter) : .....  
 Accès : ☐ Semi-remorque ☒ Porteur Autre : .....  
 Remplir le guide d'accessibilité affrètement.



Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre demande de devis risque d'être erronée

VERSION : Électrique

COULEUR DES BORNES : Blanc Gris Anthracite

## OPTIONS

**LivePool + Interrupteur automatique :** permet d'ouvrir ou fermer le volet via une application mobile/ permet de stopper l'ouverture du tablier après détection d'un effort anormal. ☒ Oui ☐ Non

**Coffret Stop Sel :** permet la transmission d'information volet ouvert/fermé à électrolyseur de sel pour une réduction de la consommation des produits de traitement. ☐ Oui ☒ Non

## TABLIER : LAMES 69 PVC OPAQUES

☐ Blanc ☒ Gris ☐ Beige ☐ Bleu

☒ 1 capuchon sur 3 sera posé afin de faciliter l'installation du tablier

## ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

☒ Escalier roman ☐ Escalier droit ☐ Escalier trapèze ☐ Découpe tablier (joindre un plan)

## KIT D'ACCROCHAGE : Pushlock


☐ Blanc ☐ Beige ☒ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile

## Fixation :


☐ Chevillée :



☒ Cavalier :



☐ Cavalier haut :





## ÉTANCHÉITÉ

☒ Liner\*      ☐ Autre

\* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur les 4 coins de votre tablier

## BASSIN

## Diagonales

Diagonale AC = 895 cm

Diagonale BD = 897 cm



**skimmer** : Indiquer les positions exactes des skimmers.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

## INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308 il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : à ce jour les volets CF comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes la norme NF P90-308.

Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.

**COTE ENTRE BORNES**

Dimension entre bornes :

☒ Largeur bassin + 20cm par défaut

☐ Dimension entre bornes personnalisée

<b>Largeur bassin</b>	<b>Cote entre bornes maximum</b>
2,00 m	2,35 m
2,50 m	2,85 m
3,00 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4,00 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5,00 m	5,35 m



COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

**Épaisseur skimmers**


☒ À l'aplomb      ☒ En saillie de 1,2 cm

**Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma**


Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD

Escalier (voir page suivante)


CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR

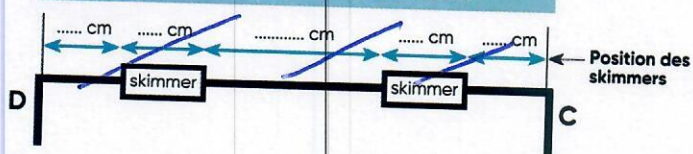

## CÔTÉ ENROULEUR

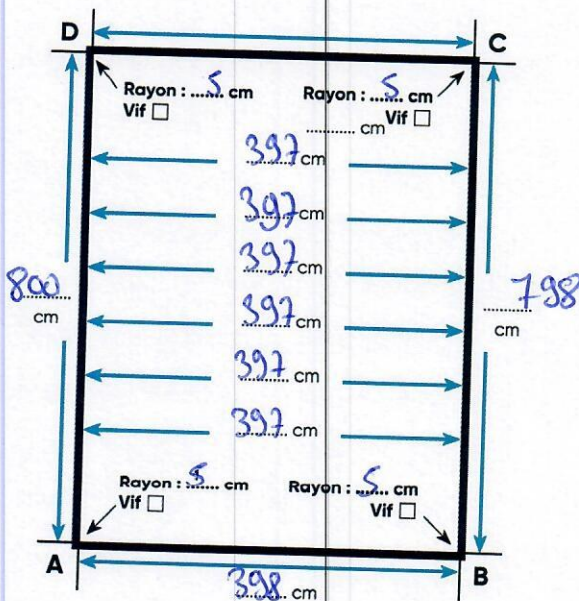

**CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB**

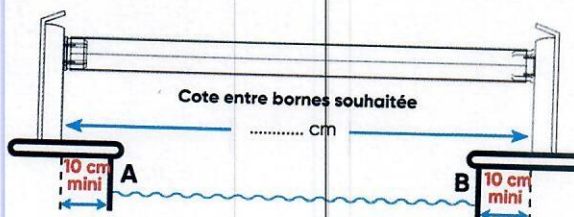






# PLAN ESCALIER VOLET

☒ J'ai un escalier  
(je complète les côtes ci-dessous)


☐ Je n'ai pas d'escalier

   : Indiquer les positions exactes des skimmers


## ESCALIER ROMAN

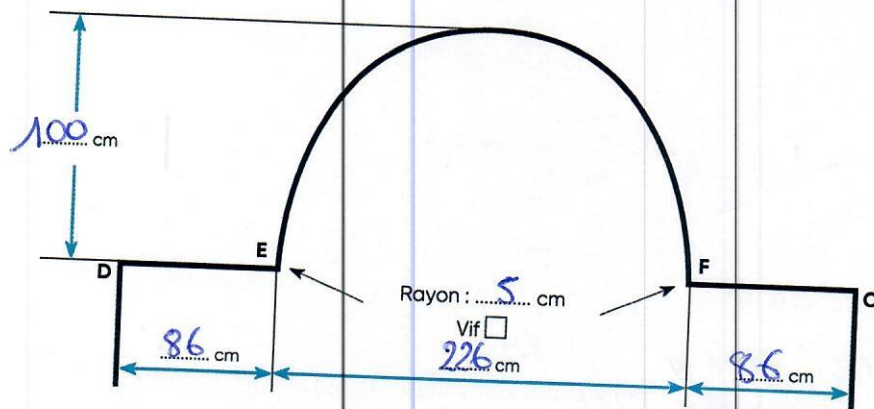

## ESCALIER DROIT

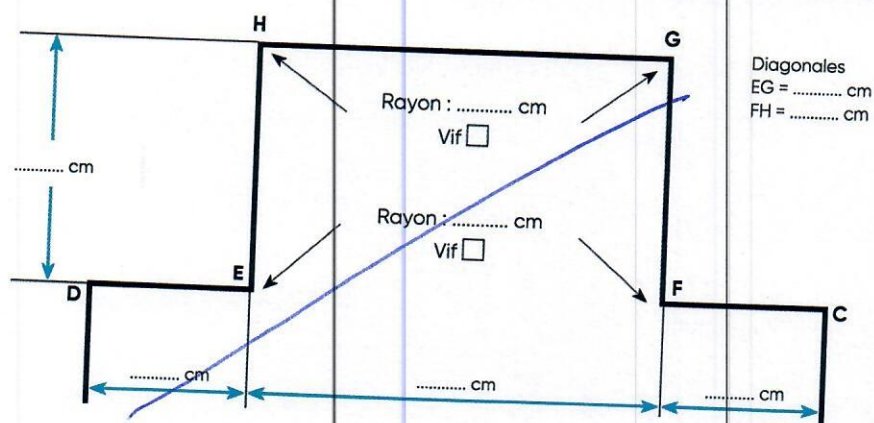

## ESCALIER TRAPÈZE

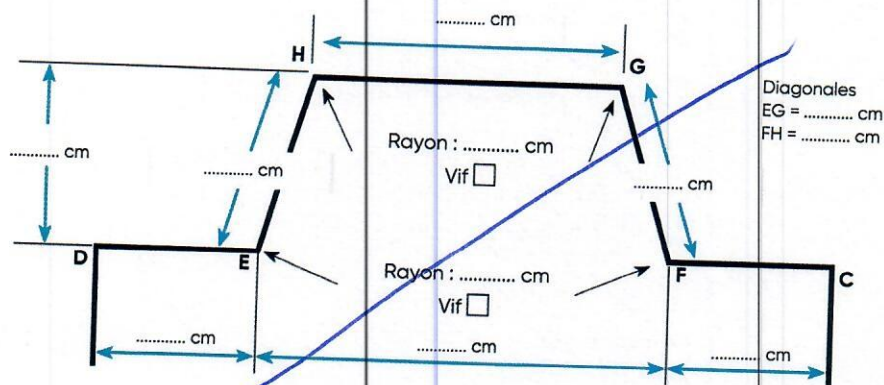





# GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Pour nous aider à bien chiffrer votre projet et à déterminer si la livraison est possible

## INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



### MATÉRIEL COMMANDÉ

☒ Volet

### PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

☐ Oui Si oui, précisez lequel : .....  
☒ Non

### ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☒ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☒ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☒ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☒ Oui ☐ Non



Camion béton :

☒ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☒ Oui ☐ Non




Camionnette :


☒ Oui ☐ Non

### GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☒ Non

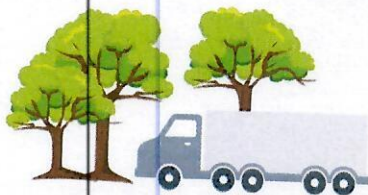

Branches basses : ☐ Oui ☒ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☒ Non

### AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ