





		Date de demande :
Coordonnées point de vente : Nom..... Code postal : Ville : Tél. : E-mail :		Adresse de livraison : Nom : Adresse..... Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement.



Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

VERSION : Électrique
COULEUR DES BORNES : ☐ Blanc - ☐ Gris - ☐ Gris Anthracite
OPTIONS
LivePool + Interrupteur automatique: permet d'ouvrir ou fermer le volet via une application mobile/ permet de stopper l'ouverture du tablier après détection d'un effort anormal. ☐ Oui ☐ Non
Coffret Stop Sel : permet la transmission d'information volet ouvert/fermé à électrolyseur de sel pour une réduction de la consommation des produits de traitement. ☐ Oui ☐ Non
TABLIER : LAMES 69 PVC OPAQUES
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Beige ☐ Bleu ☒ 1 capuchon sur 3 sera posé afin de faciliter l'installation du tablier
ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER ☐ Non
☐ Escalier roman ☐ Escalier droit ☐ Escalier trapèze ☐ Découpe tablier (joindre un plan)
KIT D'ACCROCHAGE : Pushlock (conseil : pièce visible piscine ouverte. Pour le coloris envisager de coordonner avec la couleur du revêtement)
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile
Fixation : ☐ Chevillée :  à partir de 6 cm ☐ Cavalier :  12 cm (± 3 cm) ☐ Cavalier haut :  7 cm (± 3 cm)

Pushlock « Chevillée »

Nécessite un perçage de la paroi et du revêtement.

À privilégier pour les piscines en béton.

Pushlock « Cavalier »

Peut nécessiter de desceller les margelles pour les positionner.

Idéal pour les piscines à liner ou à coque



		Date de commande :	Nom du Client
--	--	--------------------	---------------

ÉTANCHÉITÉ

☐ Liner* ☐ Autre

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur les 4 coins de votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC =cm

Diagonale BD =cm



skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Indiquez ici tout élément ou contrainte que vous souhaitez signaler et que vous n'avez pas vu dans cette fiche.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : à ce jour les volets CF comportant une

forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à

la norme NF P90-308.

Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.



COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers


☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD

Escalier (voir page suivante)


POSITION DES SKIMMERS CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR




Position des skimmers

Nombre de skimmers

POSITION DES SKIMMERS CÔTÉ ENROULEUR

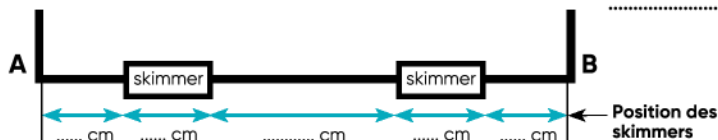

Position des skimmers

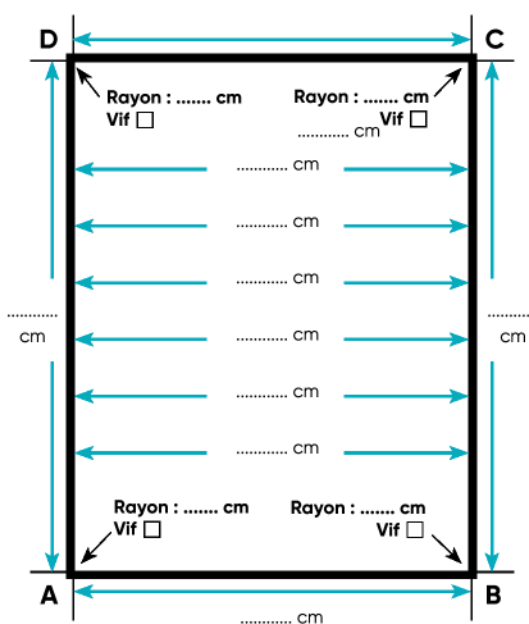

CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB


COTE ENTRE BORNES

Dimension entre bornes :

☐ Largeur bassin + 20cm par défaut

☐ Dimension entre bornes personnalisée

Largeur bassin	Cote entre bornes maximum
2,00 m	2,35 m
2,50 m	2,85 m
3,00 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4,00 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5,00 m	5,35 m

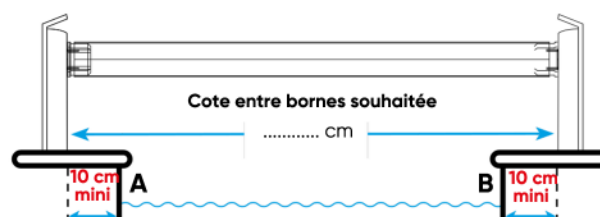





		Date de commande :	Nom du Client
--	--	--------------------	---------------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers


ESCALIER ROMAN

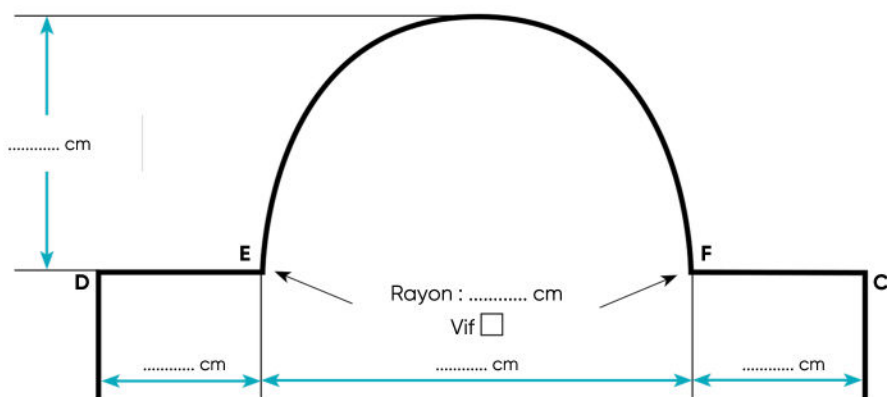

ESCALIER DROIT

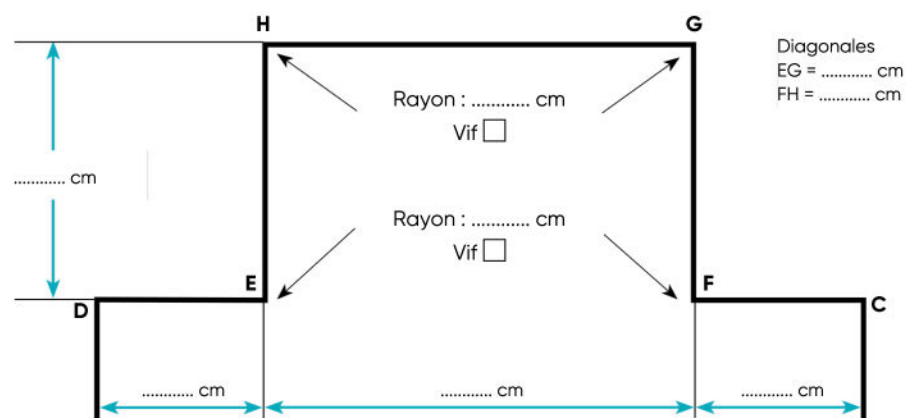

ESCALIER TRAPÈZE

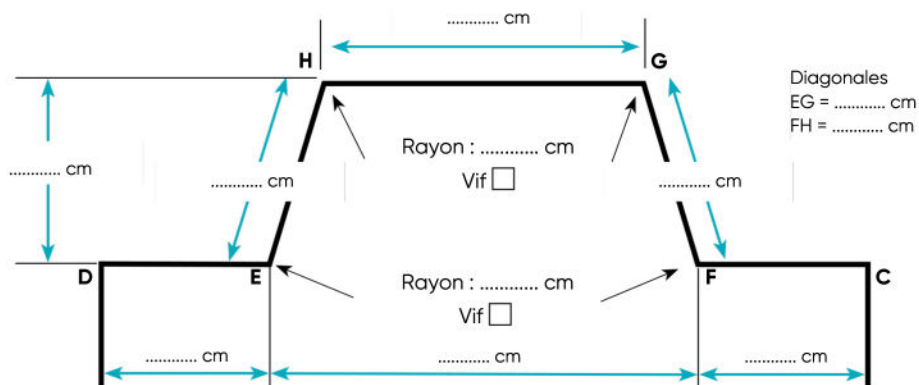



INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☒ Volet

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5T

- ☐ Oui Si oui, précisez lequel :
- ☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non



Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ